



Katedra softwarového inženýrství,  
Matematicko-fyzikální fakulta,  
Univerzita Karlova, Praha



# Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3

## Část 11: VOIP, IP telefonie

*Jiří Peterka, 2006*

# terminologie

- VOIP (Voice over IP)
  - obecné označení pro technologii
    - přenosu zdigitalizovaného hlasu po protokolu IP
  - může být realizována různými způsoby
    - proprietárně
      - Skype, Fajn, ...
    - dle standardu H.323
    - dle standardu SIP a MGCP
    - ....
  - může být využita k různým účelům
    - jako veřejná služba
    - jako služba pro privátní účely
      - např. telefonování v rámci firmy
    - jako technologické řešení u operátorů
      - v páteřních částech svých sítí přenáší data nikoli na principu přepojování okruhů, ale pomocí VOIP
  - může využívat různou přenosovou infrastrukturu
    - veřejný Internet
    - privátní intranet
    - .....
- IP telefonie
  - obecné označení pro službu
    - většinou veřejná služba
  - využívá technologie VOIP
  - nedělá rozdíl mezi použitou přenosovou infrastrukturou
    - Internet, intranet
- internetová telefonie
  - varianta IP telefonie,
  - pro přenosy dat využívá veřejný Internet
- VOD (Voice over Data)
  - obecnější označení než VOIP
  - jakákoli technologie pro přenos zdigitalizovaného hlasu po datových sítích
  - např.:
    - VoFR (Voice over Frame Relay)
    - VoATM (Voice over ATM)
    - CVoDSL (Channelized Voice over DSL)

# historie



- 1995:
  - izraelská firma Vocaltec představuje svůj Internet Phone
    - všeobecně považováno za začátek (běžně dostupné) internetové telefonie
    - značně nedokonalé, ale postupně se zlepšuje




- 1996:
  - ITU vydává doporučení **H.323**
    - jako standard IP telefonie "ze světa spojů"
    - 1998: první použitelná revize

- 1999:
  - objem datového provozu v telekomunikačních sítích se vyrovnává hlasovému provozu (v digitální podobě)
    - dále roste už jen datový provoz
    - hlasový provoz víceméně stagnuje

- 1999:
  - IETF schvaluje protokol **SIP**
    - Session Initiation Protocol
      - RFC2543 (17.3.1999)
      - RFC3261 až RFC 3265 (2002)
    - jako řešení IP telefonie "ze světa počítačů"
      - součást rodiny protokolů (TCP/IP)

- 1999:
  - v únoru 1999 v ČR zakázána služba Paegas Internet Call
  - v červenci liberalizovány hlasové služby na báziVOIP
    - generální povolení ČTÚ č. 22/1999

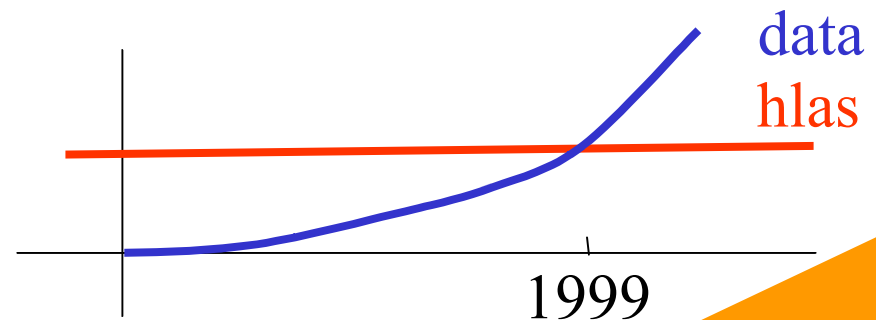


# IP telefonie: co všechno se musí vyřešit

- jak digitalizovat (kódovat) hlas?
  - ve světě POTS (PSTN) je vše pevně dáno
    - PCM, 64 kbit/s na hovor
  - ve světě IP telefonie připadá v úvahu více možností
    - tyto možnosti musí být definovány
      - svými standardy
- jak se domluvit na schopnostech zařízení
  - v POTS: schopnosti jsou stejné
  - zde: mohou se i významně lišit
    - musí existovat mechanismy, prostřednictvím kterých se zúčastněné strany dohodnou na tom, co umí a co budou používat
- jak přenášet data
  - relativně nejsnazší
    - až na otázku kvality služeb
- jak propojit systémy IP telefonie s klasickou telefonní sítí
  - musí existovat vhodné **brány**
- jak "zařadit" telefon do sítě
  - ve světě POTS (PSTN) jsou telefony pevně přiřazené k telefonním ústřednám
    - a ty je "obsluhují" ...
  - ve světě IP telefonie není předem dáno, "kam telefon patří"
    - musí existovat **správci**, kterým, se IP telefony přihlásí a které je "zařadí" a začlení do celé telefonní sítě
      - a umožní jejich dostupnost pro příchozí volání
- jak navazovat spojení
  - jak řešit adresaci
    - telefonní čísla, vs. IP adresy
  - jak hledat cestu k volanému
    - řeší **správci**
  - .....


# H.323

- plným jménem:
  - *"Visual Telephone Systems and Equipment for Local Area Networks Which Provide a Non Guaranteed Quality of Service"*
- pochází od ITU
  - Mezinárodní telekomunikační unie
- je "plnohodnotným" řešením
  - velmi komplexní, robustní
    - pokrývá všechny aspekty telefonie
    - dobře navazuje na klasickou telefonii
  - velmi drahé a komplikované řešení
    - ne vždy nutné realizovat v plném rozsahu
- dnes spíše ustupuje ve prospěch SIP-u
  - který je "odlehčený", flexibilnější, jednodušší
- H.323 je celkovou architekturou IP telefonie
  - nikoli jedním protokolem
  - obsahuje řadu konkrétních protokolů
- ale kromě IP telefonie řeší (volitelně) také:
  - videopřenosy a datové přenosy
- předpokládá:
  - přenosovou infrastrukturu bez podpory QoS
- pokrývá (zahrnuje protokoly pro):
  - správu terminálů a zóny
  - kódování hlasu
    - G.711, G.729 a řada dalších
  - řízení hovorů
  - signalizaci
  - přenos dat
    - používá UDP i TCP (nad IP)

# architektura H.323

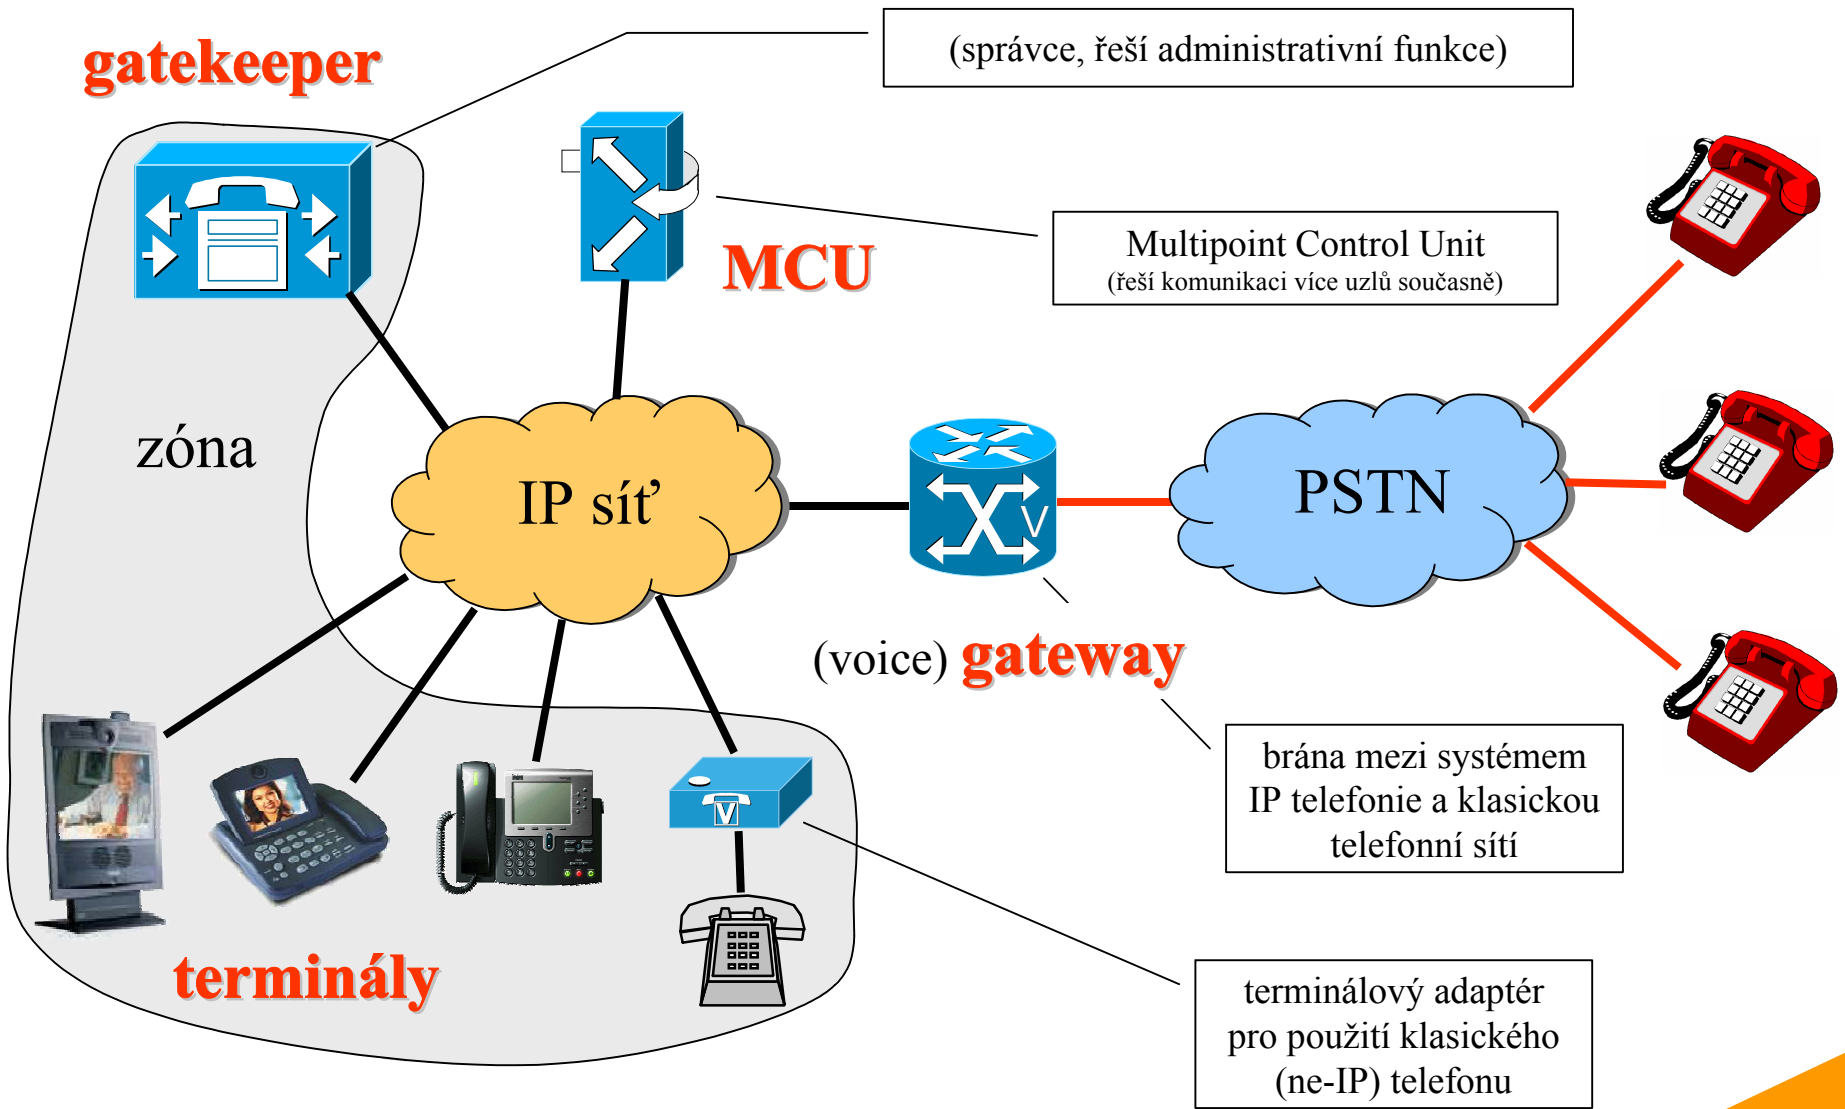

# architektura H.323

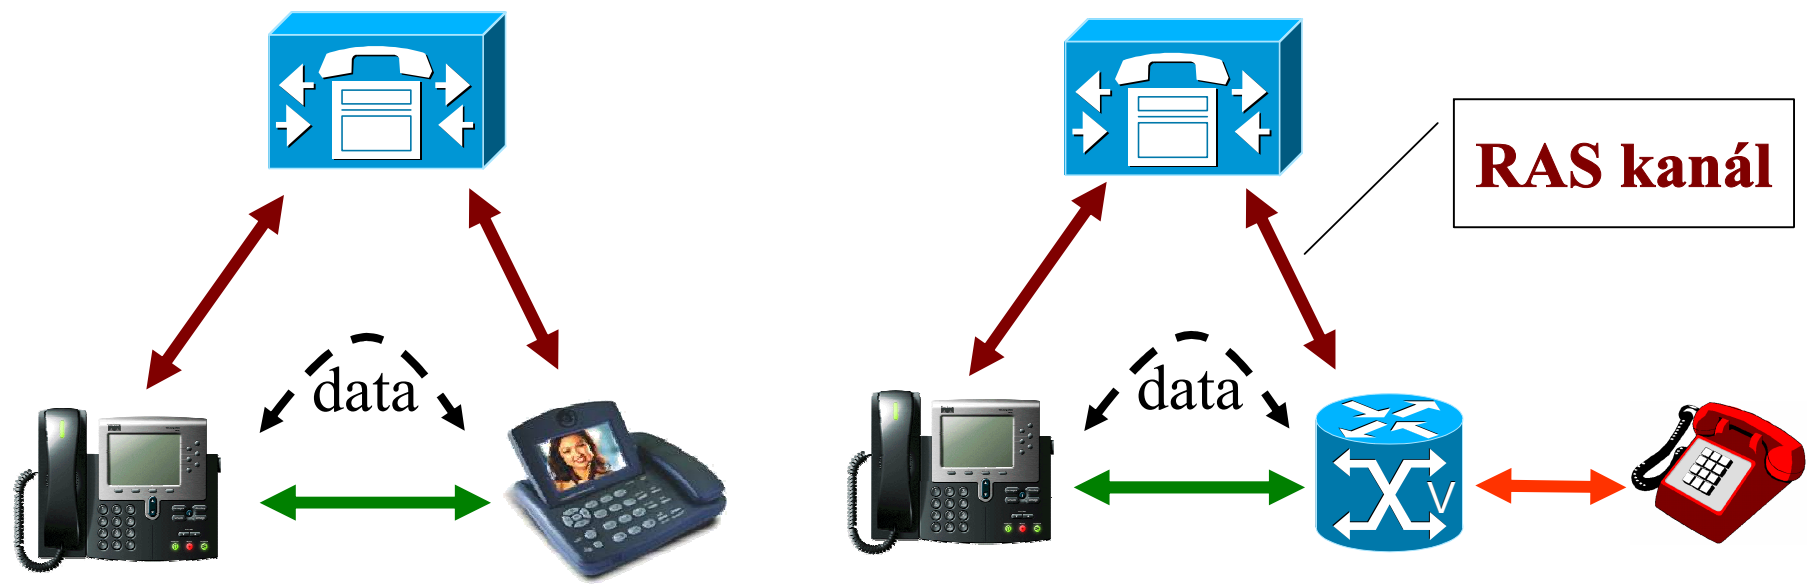

- gatekeeper zprostředkuje "vyhledání volaného" + další ....
  - samotný hovor v datové podobě (a jeho řízení) probíhá přímo
    - na peer-to-peer bázi
- komunikace terminál-gatekeeper může být nespojovaná
  - nad protokolem UDP

- mezi terminály (terminálem a bránou) se vytváří "**hovorový kanál**" (call channel)
    - obvykle: spojovaný, nad TCP
  - slouží potřebám:
    - signalizace
    - řízení hovoru
  - data se přenáší "samostatně"
    - nespojovaně (RTP nad UDP)
- peer-to-peer komunikace


# signalizace a řízení hovorů

- signalizace (Signalling)
  - řeší "*telekomunikační záležitosti*"
- týká se zřizování, vedení a ukončování spojení mezi A a B
  - zahrnuje např.:
    - překlad adres volaného/volajícího
    - zjištění, zda je k dispozici dostatečná přenosová kapacita
    - vyhledání cesty k volanému
    - identifikace volajícího vůči volanému
      - B se dozvídá, kdo je A
    - identifikace volaného vůči volajícímu
- v rámci H.323 řeší **H.225**
  - definuje formát zpráv pro své součásti
- součásti:
  - (telefonní) signalizace **Q.931**
    - signalizace převzatá z ISDN
  - komunikace s gatekeeperem
    - **RAS** (Registration/Admission/Status)
- řízení hovoru (Call Control)
  - řeší "*datové záležitosti*"
- týká se využití spojení mezi A a B pro potřeby přenosu hlasu (a ev. obrazu)
  - zahrnuje např.:
    - dohodu, které kodeky budou používány
    - dohodu na schopnostech obou zařízení
    - dohodu o portech pro media streamy
      - kam budou posílány
    - dohodu na dalších parametrech přenosů
- v rámci H.323 řeší hlavně **H.245**
  - Control Protocol for Multimedia Communication
    - může být tunelován skrze H.225
    - vhodná například kvůli firewallům



# přenos dat v rámci H.323: RTP/RTCP nad UDP


- "čistě transportní" podpora QoS
  - standardizovaný způsob "balení" multimediálních dat do přenášených paketů, s podporou jejich multimediálního charakteru
  - ale bez vlivu na způsob jejich přenosu
    - ten je stále best effort!!!
- RTP (Real Time Protocol)
  - "balí" jednotlivé části multimediálních dat do vlastních bloků (paketů)
    - a ty vkládá do UDP paketů
  - připojuje informace
    - o typu multimediálního obsahu
      - Payload type 0: PCM, 64 kbps
      - Payload type 3, GSM, 13 kbps
      - Payload type 26, Motion JPEG
      - Payload type 33, MPEG2 video
      - ....

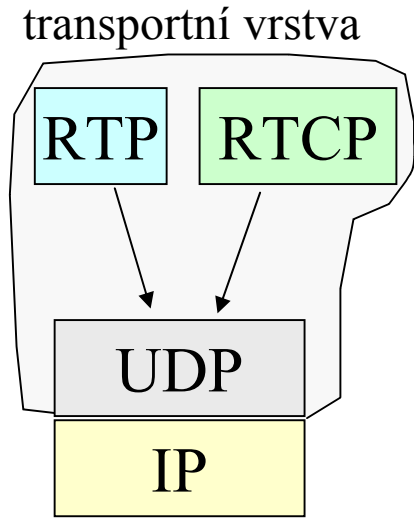


funguje  
spojovaně !!

- o pořadí paketu
  - jednotlivé pakety čísluje, usnadňuje detekci ztracených paketů
- o čase vzniku dat (timestamp)
  - říká kdy přesně data vznikla
  - tím usnadňuje jejich bufferování na straně klienta
- o konkrétním streamu (proudu)
  - v rámci jednoho RTP přenosu může být přenášeno více samostatných proudů (streamů)
    - podporuje multicast
- RTCP (Real Time Control Protocol)
  - zprostředkovává vzájemné informování zdroje a příjemců
    - např. o procentu ztracených paketů, o jejich zpoždění, o schopnostech příjemce apod.
    - přenáší popis RTP streamu, ....


# protokoly H.323

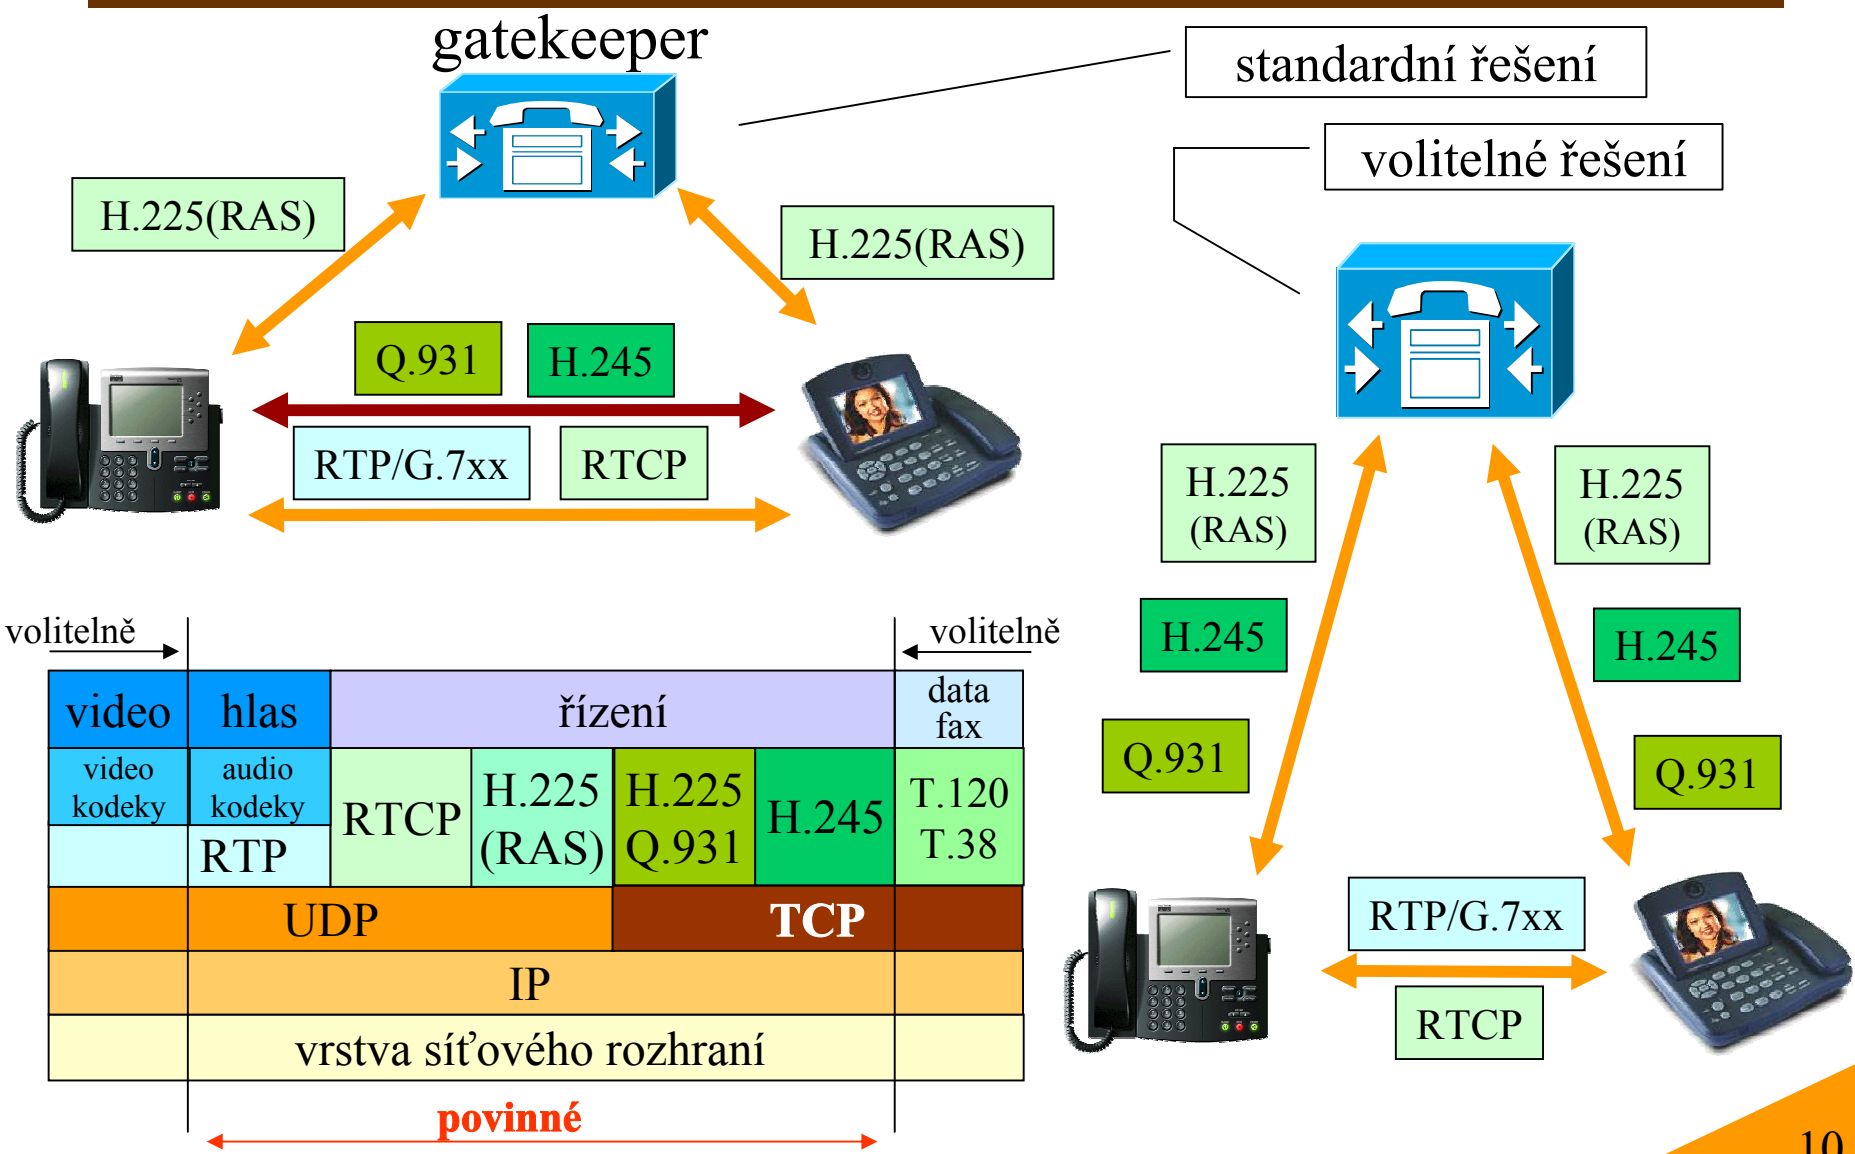

# představa komunikace v H.323

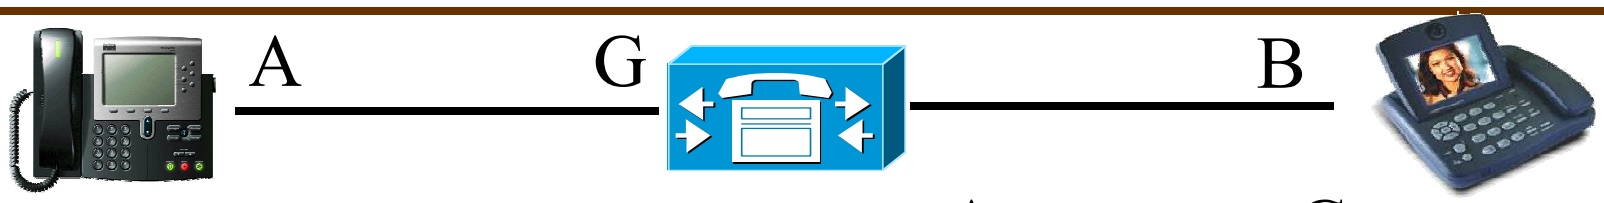


- A i B se již dříve zaregistrovali u gatekeeper-u G
- A žádá G o zprostředkování hovoru s B (1)
  - pomocí RAS zpráv
- G posílá A údaje, potřebné pro kontaktování B (2)
  - IP adresu
- A posílá B zprávu SETUP (3)
- B odpovídá A zprávou CALL PROCEEDING (4)
- B žádá G o souhlas (5)
  - G uděluje souhlas (6)
- B vrací A zprávu CONNECT (8)
  - mezi A a B existuje transportní spojení nad TCP
- A a B si vyměňují zprávy H.245 (9)
  - domlouvají se na svých schopnostech a vzájemné komunikaci
    - jaké kodeky, přes jaké porty si budou předávat data, ...
- A a B si vyměňují data (10)
  - přes UDP, nespojovaným způsobem
  - ... probíhá hovor ....

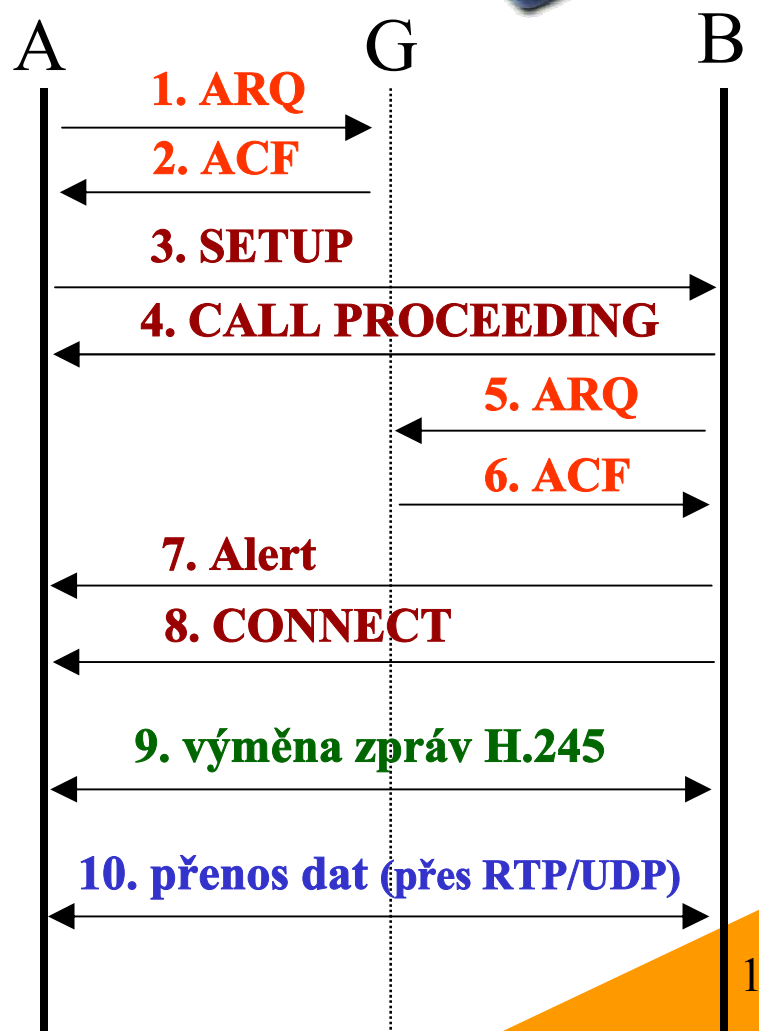

# spojení mezi terminály

- komunikace terminálu s gatekeeperem je jednorázová
  - odehrává se na začátku hovoru, kdy se terminál dotazuje gatekeeperu
    - pak se může spojení zrušit
- další komunikace již probíhá přímo mezi terminály
  - mezi nimi existuje několik spojení:
  - 1x (obousměrně) pro signalizaci
    - nad TCP
    - pro protokol Q.931
      - musí přetrvat, aby terminály mohly ukončit svou komunikaci
  - 1x (obousměrně) pro řízení komunikace
    - nad TCP
    - pro protokol H.245
  - 1x dopředný datový kanál
  - 1x zpětný datový kanál
  - 1x (obousměrně) datový řídicí kanál

} mohou být  
asymetrické

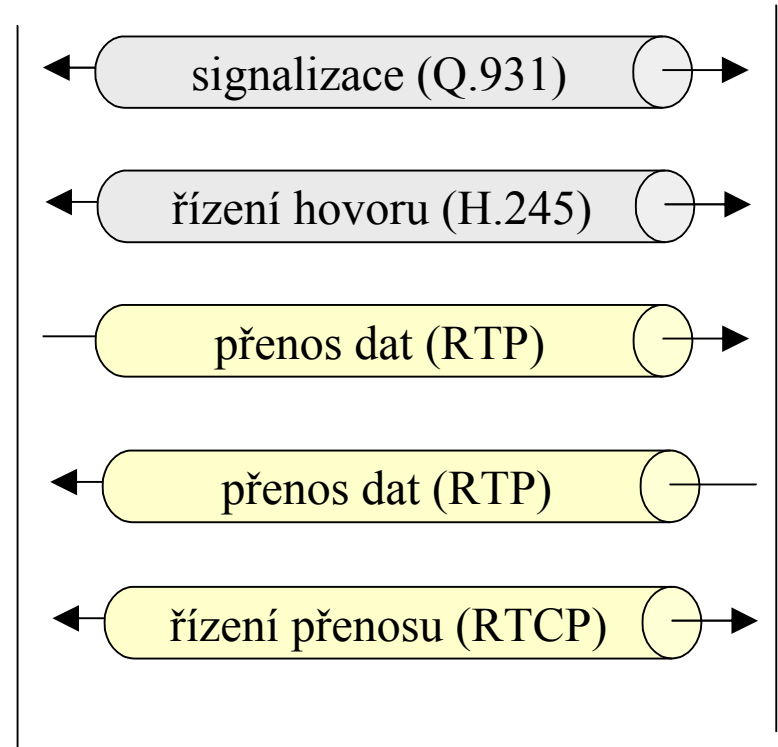

# terminály v H.323

- terminály (koncová zařízení) jsou povinné
  - mohou to být jednoúčelová zařízení
    - IP telefony, videotelefony,
  - nebo běžná PC s multimediálním rozšířením
- povinná je podpora hlasových služeb
  - povinný je audiokodek G.711
    - odpovídá kódování PCM
  - další kodeky jsou volitelné
    - doporučeny jsou G.723.1 a G.729
- povinná je podpora:
  - H.225
    - signalizace
  - H.245
    - řízení hovoru
  - RTP/RTCP
    - přenos dat


- podpora videoslužeb je volitelná
  - doporučeny jsou videokodeky H.261 and H.263
- podpora datových a faxových služeb je volitelná
  - pokud je implementována, řeší se standardy z ISDN
    - T.120 – Data conferencing.
    - T.38 – Fax.

Technika	Přenosová rychlost (Kbps)	Nároky na výpočetní kapacitu	Výsledná kvalita hlasu	Způsobené zpoždění
<b>G.711 PCM</b>	64 (bez komprese)	žádné	vynikající	N/A
G.723 MP-MLQ	6.4/5.3	střední	Dobrá (6.4) Slabá (5.3)	vysoké
G.726 ADPCM	40/32/24	nízké	dobrá (40) slabá (24)	velmi malé
G.728 LD-CELP	16	velmi vysoké	dobrá	nízké
G.729 CS-ACELP	8	vysoké	dobrá	nízké



# gatekeeper v H.323


- funkce gatekeeper-u je v H.323 nepovinná
  - ale pokud gatekeeper existuje, musí se u něj všechny terminály zaregistrovat a musí používat jeho služby
- zóna:
  - všechny terminály, které "spadají do působnosti" gatekeeperu
    - které se u něj zaregistrovaly
    - terminál kontaktuje gatekeeper UDP broadcastem na port 1718

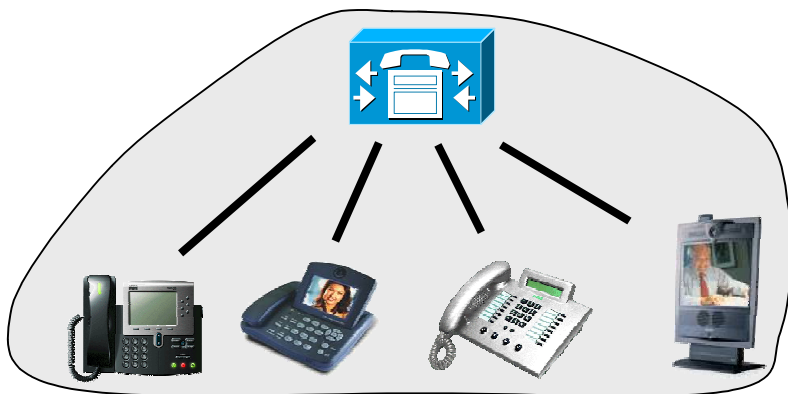

- gatekeeper zajišťuje:
  - překlady adres
    - např. mezi ITU-T E.164: 221092274 na IP/URL: 147.32.53.1:1700
  - správu zóny
    - kdo je členem, kdo ne, ...
  - řízení přístupu
    - zkoumá, zda lze sestavit hovor, přidělit přenosovou kapacitu atd.
  - řízení přenosové kapacity
    - přiděluje kapacitu na základě požadavků,
  - volitelně:
    - zajišťuje signalizaci a řízení hovorů
      - standardně si řeší terminály samy
    - zajišťuje správu přenosových kapacit
      - podpora QoS, změna přidělené kapacity atd.
    - autorizuje hovory
      - rozhoduje, zda smí být spojeni

# gateway (brána) H.323


- brána zajišťuje přechod (konverze) mezi systémy s různými protokoly
  - nejčastěji:
    - mezi systémem IP telefonie a klasickou telefonní sítí
  - ale také:
    - mezi jinak řešenými systémy IP telefonie
- představa:
  - brána (gateway) je z jedné strany telefonní ústředna, z druhé počítač
- konverzní funkce:
  - konverze na úrovni přenosu dat
    - Ethernet, ATM, ...
  - konverze datového obsahu
    - převod mezi různě kódovaným hlasem
      - např. z/do G.711 (PCM), které se používá v klasické telefonní síti
  - konverze signalizačních protokolů
    - signalizace v H.323 a v klasické telefonní síti se liší
    - klasická telefonní síť používá signalizaci SS7, případně DSS1

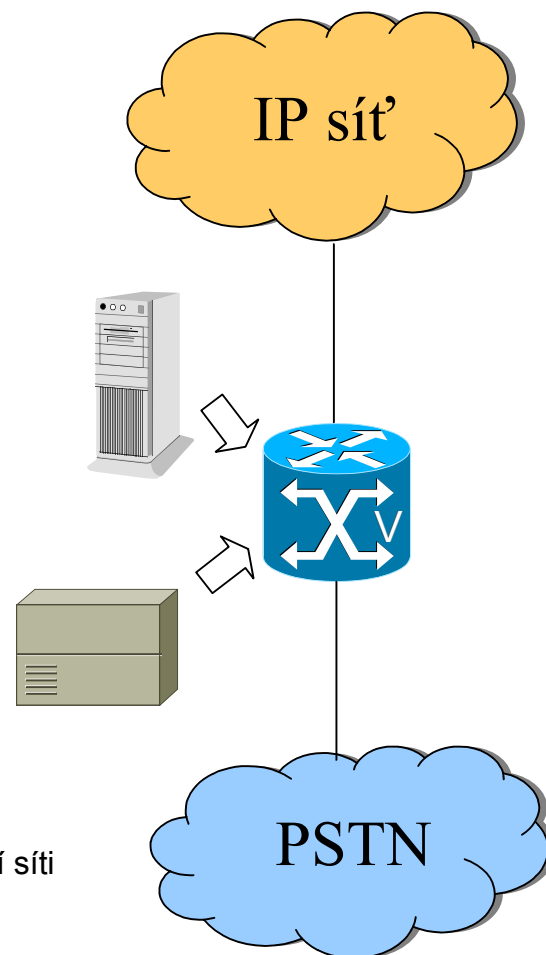

# MCU – Multipoint Control Unit v H.323

## (jednotka pro řízení konferenčního spojení)

- slouží potřebám konferencí
  - současné komunikaci více terminálů
- zajišťuje:
  - domluvu na společných vlastnostech konference
    - jaké kodeky se budou používat
    - ....
  - vlastní průběh konference
    - distribuci konferenčních dat style point-to-multipoint
      - realizuje multicast
- MCU má dvě části:
  - MC (Multipoint Controller)
    - řídí sestavování konference
      - zjišťuje vlastnosti terminálů v konferenci,
      - inicializuje a ukončuje kanály pro audio, video a datové přenosy
  - MP (Multipoint Processor)
    - zpracovává multimediální data přenášená v konferenci
      - zajišťuje multicast
    - jde o volitelný modul
      - pokud je realizován, může být i samostatný (vzhledem k MCU).
    - jednotek MP může být i více

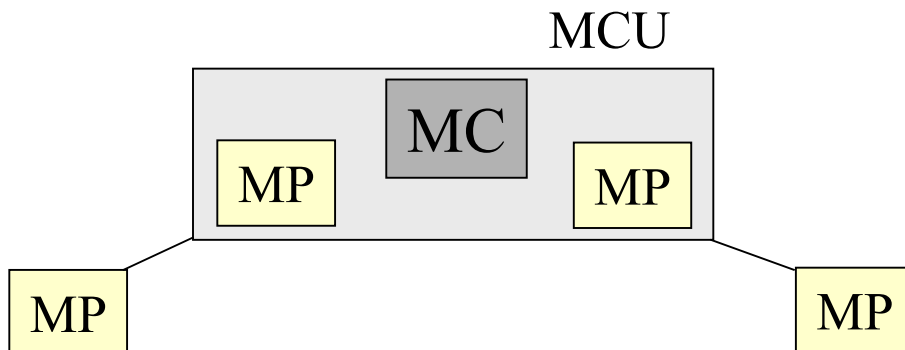



# vývoj standardu H.323

- verze 1 (květen 1996)
  - definuje základní architekturu, včetně:
    - terminálu
    - gateway (brány)
    - gatekeeper (správce)
    - MCU (jednotky pro řízení konferenčního spojení)
  - ještě moc nepočítala s potřebami IP telefonie
    - spíše zaměřena na potřebu videokonferencí v počítačových sítích
- verze 2 (leden 1998)
  - větší podpora IP telefonie
    - např. rychlejší navazování spojení, podpora zabezpečení, integrace datových služeb, identifikace volajícího, přesměrování hovorů atd.
- verze 3 (září 1999)
  - přinesla hlavně rozšíření doplňkových služeb
    - parkování hovoru, čekající volání, čekající zprávy
  - rozšíření o mechanismy správy a dohledu
  - spolupráce mezi gatekeeperem a mechanismy rychlého sestavování spojení v paketových sítích
- verze 4 (listopad 2000)
  - větší spolehlivost
  - snazší rozšiřitelnost
  - možnost použití URL
    - pro adresy volaných
- verze 5 (květen 2003)
  - lepší návaznost na protokoly TCP/IP



# SIP (Session Initiation Protocol)

- řešení (nejen) pro IP telefonii ze světa TCP/IP
  - výstup pracovní skupiny MMUSIC v rámci IETF
    - práce započaly v roce 1995
    - první RFC přijato v roce 1999
    - další verze v roce 2002
- SIP je pouze signalizační protokol
  - řeší:
    - sestavení spojení (relace) mezi dvěma či více účastníky
    - dohled nad používáním tohoto spojení
    - rušení spojení (relace)
  - neřeší:
    - vlastní přenosy dat
    - řízení hovoru
      - dohadování na schopnostech zařízení, použitých kodecích atd.
- SIP lze využít například i pro Instant Messaging a další služby
- SIP je (jeden) protokol aplikační vrstvy
  - H.323 byl "deštníkem" nad řadou dalších protokolů
- SIP je jednoduchý textový protokol
  - blízký protokolu HTTP
  - jeho filosofie je blízká WWW
  - lze jej dobře integrovat s dalšími protokoly TCP/IP
- na SIP navazují další protokoly, které řeší řízení hovoru
  - nejčastěji SDP
    - Session Description Protocol
    - řeší:
      - kódování multimediálních dat
      - schopnosti zařízení
      - čísla portů pro datové přenosy
    - zprávy SDP jsou zapouzdřeny ve zprávách SIP !!!




# filosofie SIP-u


- účastníci se mohou dynamicky přemísťovat
- je třeba:
  - identifikovat je nezávisle na jejich poloze
    - vhodné SIP adresy
  - mít možnost zjistit kde se právě nachází
    - dát jim šanci oznámit jejich aktuální polohu
      - "operace REGISTER"
      - účastník se na novém místě zaregistruje
  - umět jim předávat pozvání k navázání spojení/relace
    - tak aby se volající nemusel sám zjišťovat kde se volaný nachází
      - "operace INVITE"
    - síť (SIP) se postará o správné vyhledání a předání výzvy

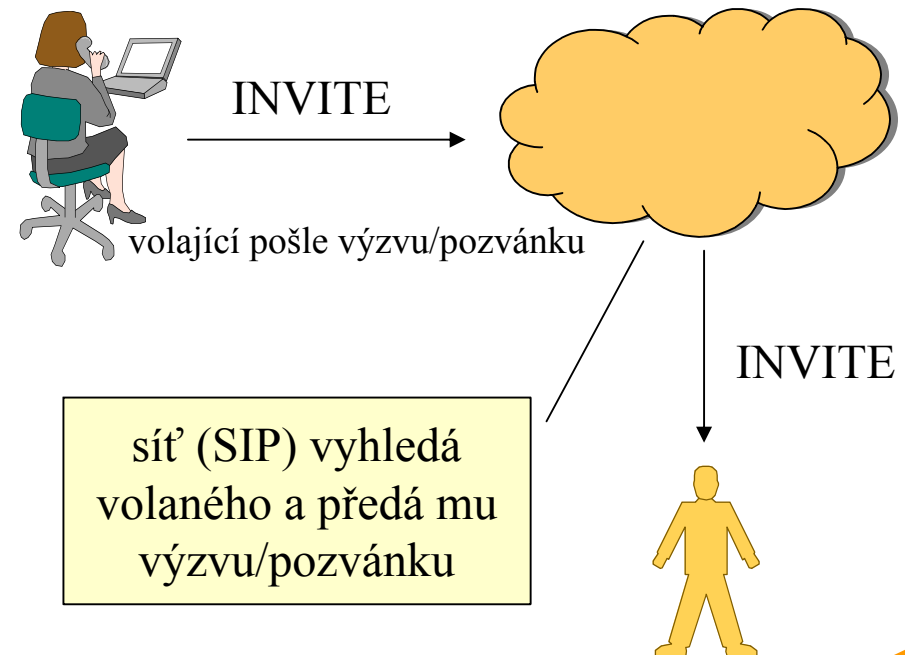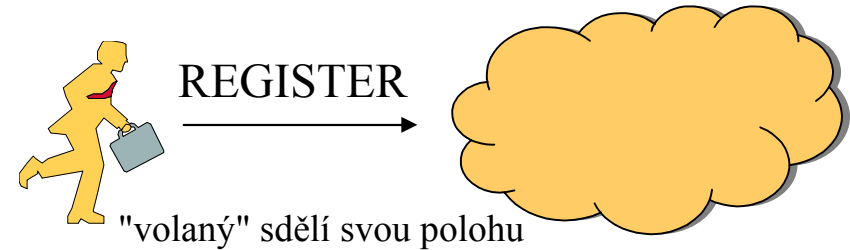

# architektura SIP

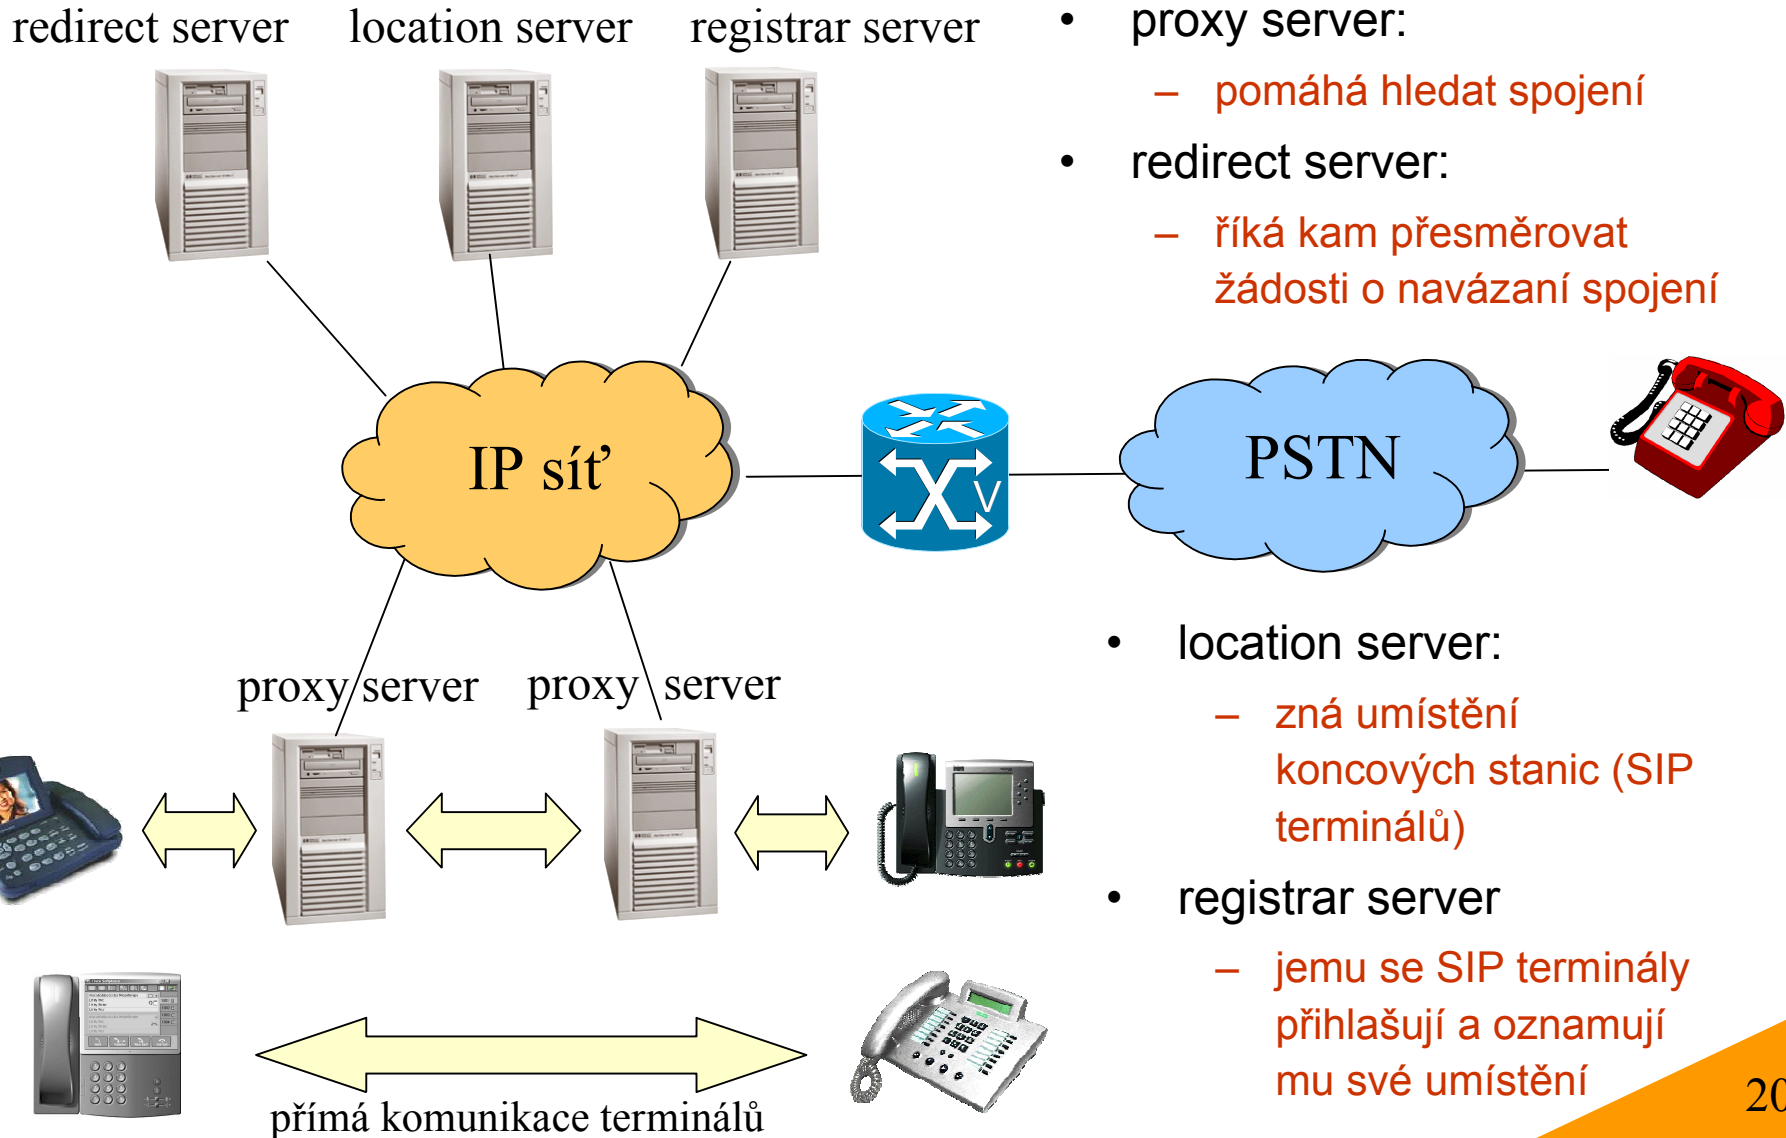

# architektura SIP

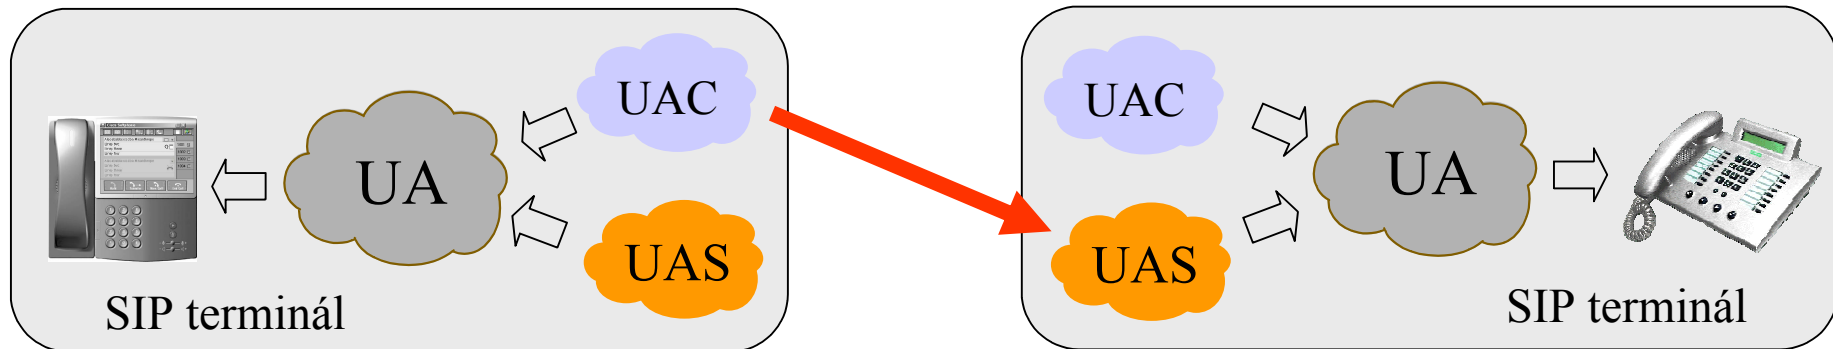

- **UA** (User Agent)
  - nachází se v každém SIP terminálu nebo bráně
    - včetně proxy serveru
  - obsahuje:
    - **UAC**: User Agent Client
      - žádá o spojení
    - **UAS**: Use Agent Server
      - přijímá žádosti o spojení
- styl komunikace mezi UAC a UAS je velmi podobný komunikaci WWW klienta a WWW serveru pomocí HTTP
  - posílají si požadavky formulované jako metody
    - v textové formě
    - a upřesněné hlavičkami
  - odpovědi jsou číselné
    - stejná konvence jako FTP, SMTP a HTTP
- komunikace může probíhat po UDP nebo TCP
  - není to předepsáno

# SIP – metody a odpovědi

- **INVITE**

- žádost o sestavení spojení
- může být přijata, odmítnuta, přeměřována atd.

- **ACK**

- potvrzení INVITE finálním příjemcem zprávy (volaným)

- **BYE**

- ukončení spojení

- **CANCEL**

- ukončení nesestaveného spojení

- **REGISTER**

- registrace UA

- **OPTIONS**

- dotaz na možnosti a schopnosti serveru



- **1XX**

- informační zprávy
  - např. 100 Trying, 180 Ringing

- **2XX**

- kladná odpověď - úspěšné vyřízení
  - např. 200 OK

- **3XX**

- přesměrování, dotaz je třeba směřovat jinam
  - 302 Moved Temporarily", "305 Use Proxy")

- **4XX**

- chybný požadavek
  - dotaz by se neměl ve stejné podobě opakovat
  - např. 403 Forbidden

- **5XX**

- chyba serveru
  - např. 500 Server Internal Error, 501 Not Implemented



- **6XX**

- globální (celková, zásadní) chyba
  - např. 606 Not Acceptable



# SIP – navazování a rušení spojení



- nejjednodušší případ:
  - když volající koncové zařízení (UA) zná umístění volaného UA:
    - osloví jej přímo
    - navazování spojení představuje 3-fázový handshake
- jiné možnosti:
  - volající osloví proxy server
    - ten zajistí vyhledání volaného
    - sám předá žádost o navázání spojení dál
      - cílovému UA
  - volající osloví redirection server
    - server vrátí volajícímu adresu volaného UA, na kterou se má obrátit
      - obdoba ICMP redirect
- ukončení spojení:
  - může iniciovat kterákoli strana

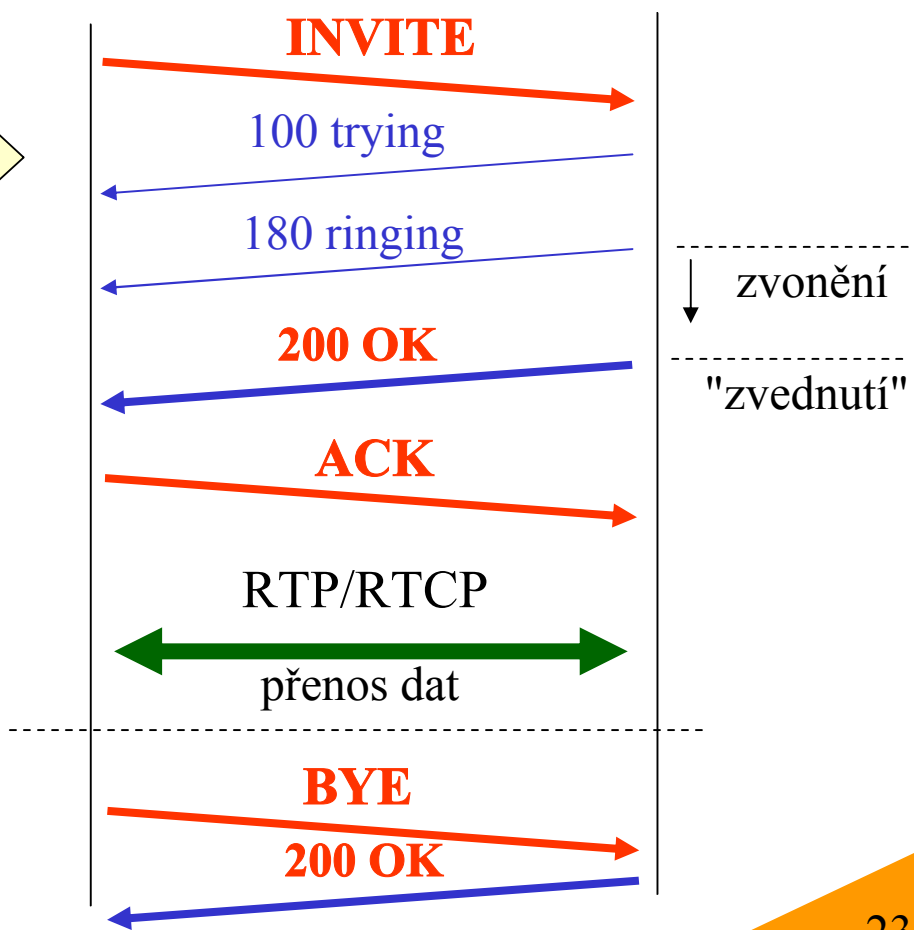

# SIP – navazování a rušení spojení

- když volající nezná přesnou adresu či cestu k volanému
  - může využít služeb proxy serveru nebo redirect serveru
- proxy server:
  - přijme žádost INVITE
  - určí komu ji předat dál
  - sám ji předá dál

- redirect server:
  - přijme žádost INVITE
  - určí komu ji předat dál
  - vrátí informace o správném směrování tomu, kdo zaslal výzvu INVITE
    - a ten by měl sám kontaktovat cíl

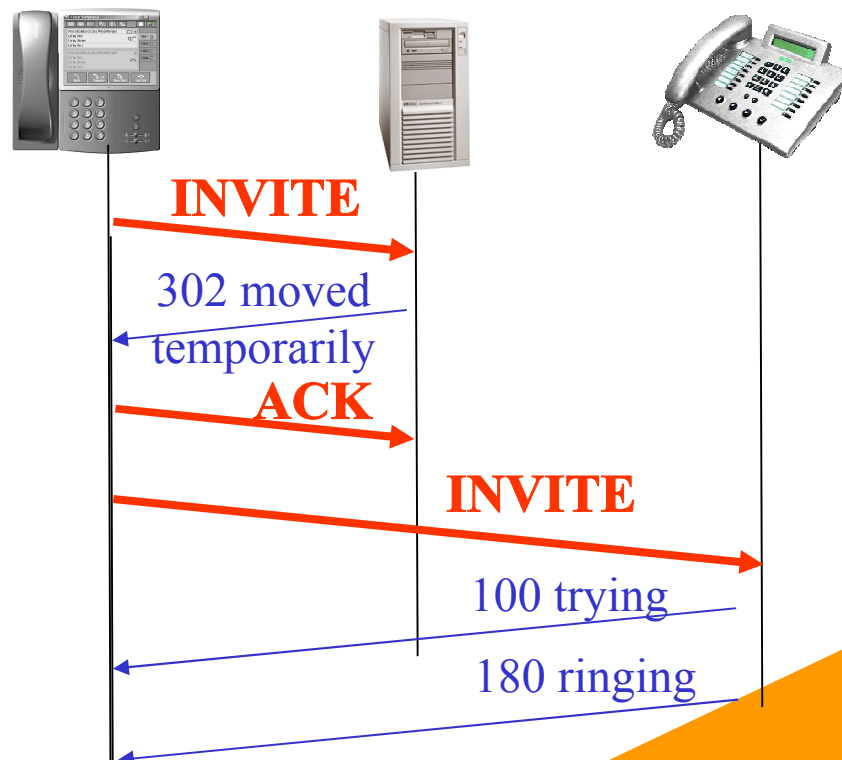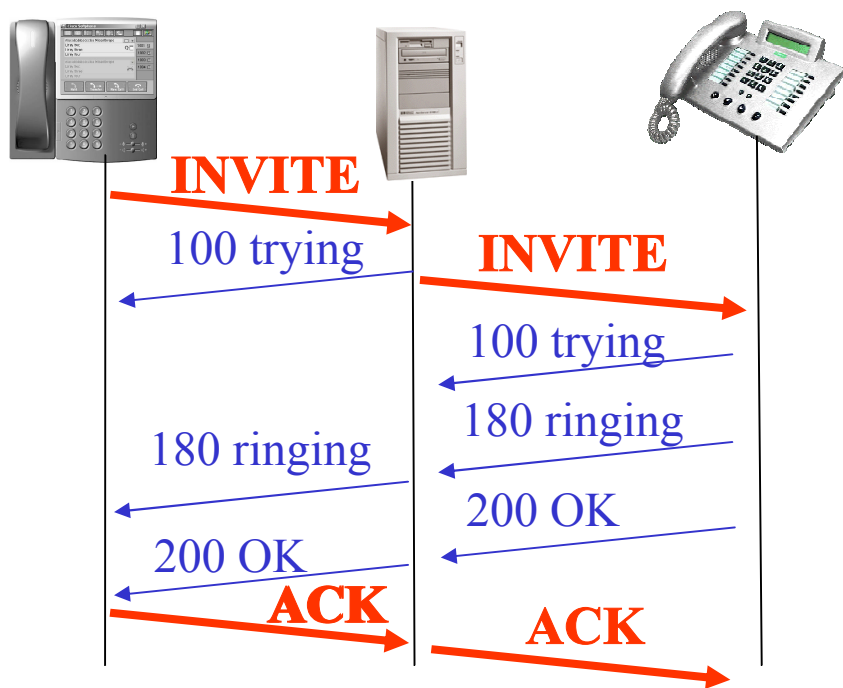




# SIP – location a registrar server (oba servery obvykle splývají)

- registrar server:
  - přijímá metody REGISTER
    - registrace od klientů (UAC)
  - může podporovat autentizaci
    - terminál se musí prokázat že je tím za koho se vydává
- kdykoli je nějaký SIP terminál zapnut:
  - musí najít nejbližší registrar server a zaregistrovat se u něj

- location server:
  - pomáhá proxy serverům a redirect serverům hledat cestu k volanému
    - servery se ho dotazují, on odpovídá
  - metody LOOKUP a REPLY nejsou součástí SIP-i

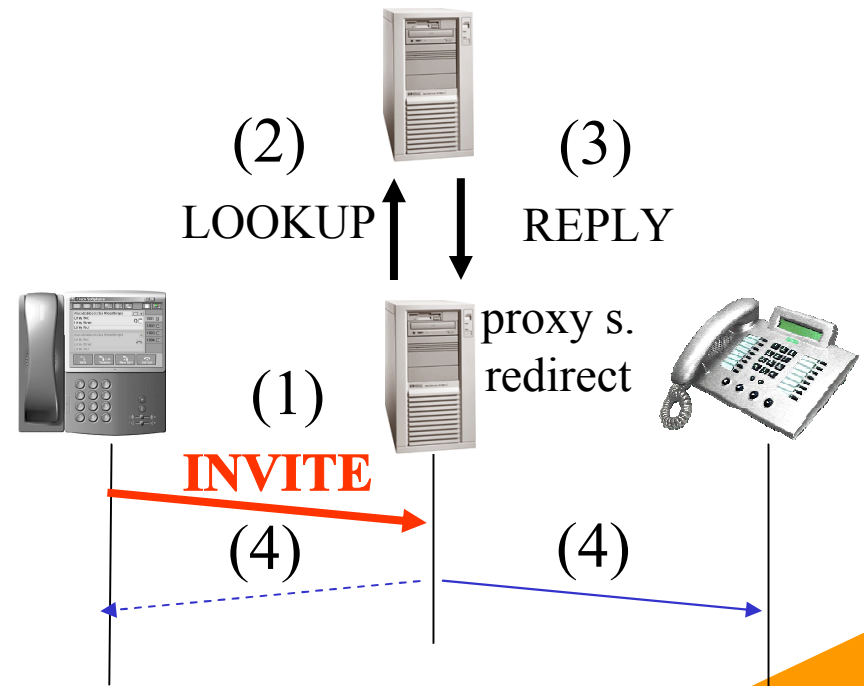


# "vize SIP"

- protokol SIP vznikl s představou, že:
  - telefonní hovory a videokonferenční volání vznikají v Internetu
  - lidé jsou identifikováni jmény či emailovými adresami
    - a ne telefonními čísly
  - volaného je možné zastihnout bez ohledu na to, kde se právě nachází a jaké zařízení používá
- kvůli tomu SIP musí řešit i vhodné adresování a přesměrování
  - "nezávislost na umístění"
    - SIP by měl být schopen předat pozvání účastníkovi bez ohledu na to, kde se právě nachází
- SIP by měl fungovat v reálném čase
  - SIP by měl sloužit nejen IP telefonii, ale třeba i Instant Messagingu a dalším aplikacím
- SIP adresy:
  - obecně jde o jednu z variant URL adresy
    - <schema>:<specifická část>
  - konkrétně:
    - sip:user@host
    - sip:user@doména
  - například:
    - sip:**bob@192.168.10.1**
      - lze poslat INVITE přímo
    - sip:**bob@harvard.edu**
      - nutno řešit přes PROXY
- jak se SIP adresy překládají?
  - prostřednictvím DNS se vyhledá registrar a location server pro danou doménu

# překlad SIP adres

- v DNS je nový typ RR záznamu:
  - **SRV <IP adresa>**
    - udává IP adresu (registrar) serveru pro danou doménu
- použití v praxi
  - pokud volající nezná IP adresu volaného:
    - pošle svůj INVITE nejbližšímu SIP proxy serveru
  - proxy server funguje jako DNS server a router
    - zjistí si SRV záznam příslušné domény
      - z něj zjistí adresu registrar serveru domény
    - zeptá se registrar serveru / location serveru
      - získá informace o tom, kudy má výzvu INVITE předat dál
      - pokud se uživatel přemístil někam jinam a tam se zaregistroval, měl by o tom mít registrar/location server informace
    - výzvu INVITE sám předá dál
  - obdobně funguje redirect server
    - který ale jen vrátí informace volajícímu
    - volající pak sám předává INVITE dál

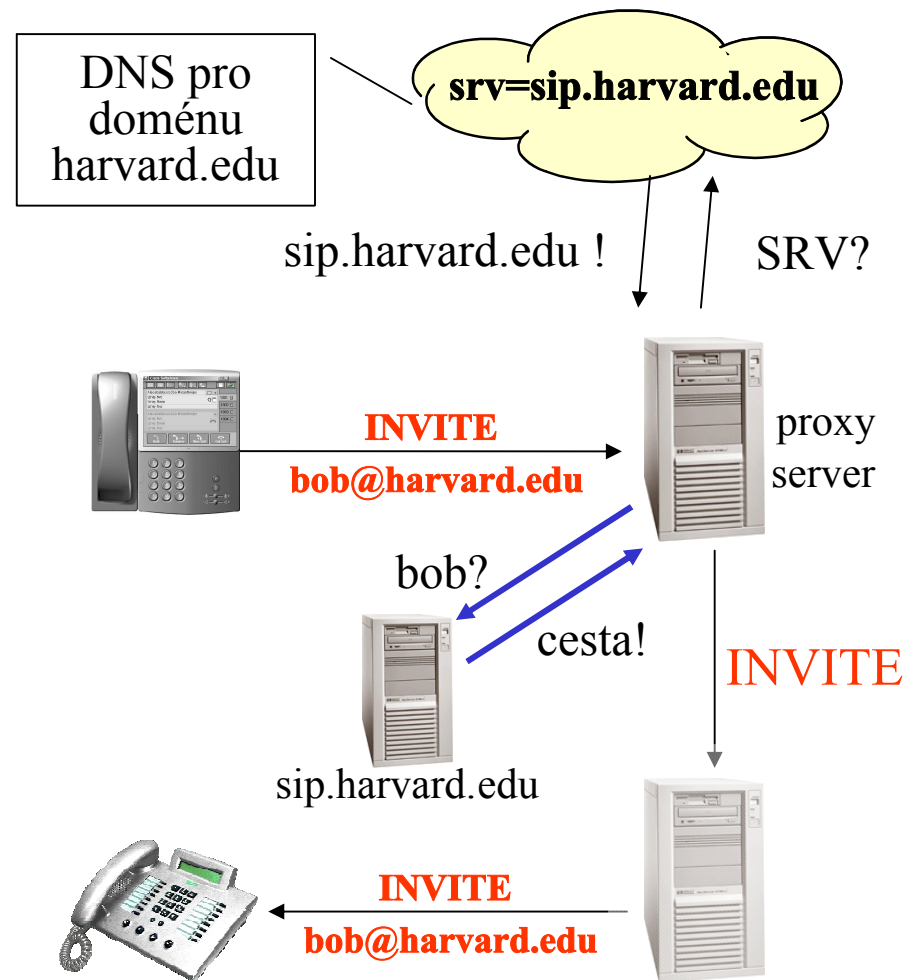

# hlavičky (SIP headers)

- obdobně jako u HTTP, mohou požadavky i odpovědi protokolu SIP obsahovat také doplňující hlavičky (headers)
  - slouží jako parametry
  - upřesňují požadavek/odpověď
- příklad:  
**INVITE sip:Bob <bob@harvard.edu>**  
**FROM: sip:Alice <Alice@harvard.edu>**  
**Subject: chci s tebou mluvit kvůli ...**  
**Content-type: application/SDP**  
.....
- pro specifikaci datových typů se používá MIME typ
  - např. **application/SDP**
    - že jde o něco, co má zpracovávat aplikace registrovaná pro zpracování protokolu SDP (Session Description Protocol)
- součástí požadavku (i odpovědi) může být také část formulovaná v SDP
  - upřesňuje "technické parametry", například použité kodeky, schopnosti zařízení atd.
- příklady hlaviček:
  - **FROM: <sip adresa>**
    - od koho přichází žádost o spojení
      - povinné
  - **TO: <sip adresa>**
    - komu je výzva určena
      - stejné jako parametr u INVITE
      - povinné
  - **VIA: <adresa>**
    - informace o tom, kudy byl požadavek veden
      - přes který proxy server
  - **CALL-ID: <identifikátor>**
    - jednoznačný identifikátor požadavku
      - pro hovor: říká který hovor to je
        - » např. pro následné ukončení
        - » pro vyloučení opakovaných výzev apod.
      - pro registraci: vylučuje duplicitu
        - » každý uzel by (až do nového bootu) měl používat stejné ID
  - **Content-Type: <MIME type>**
  - **Content-Length: <délka>**
  - **Content-Encoding: <id.>**

# příklad

---

-----

**SIP Header**

-----

```
INVITE sip:5120@192.168.36.180 SIP/2.0  
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.6.21:5060  
From: sip:5121@192.168.6.21  
To: <sip:5120@192.168.36.180>  
Call-ID: c2943000-e0563-2a1ce-2e323931@192.168.6.21  
CSeq: 100 INVITE  
Expires: 180  
User-Agent: Cisco IP Phone/ Rev. 1/ SIP enabled  
Accept: application/sdp  
Contact: sip:5121@192.168.6.21:5060  
Content-Type: application/sdp
```

# protokol SDP (Session Description Protocol)

- pokud je v požadavku/odpovědi hlavička:
  - **Content-type: application/SDP**
- pak tělo "patří" protokolu SDP
  - **podrobněji popisuje technické parametry**
  - **odděleno prázdnou řádkou od hlaviček**
- SDP umožňuje odesilateli popsat svůj RTP/AVP
  - **Audio/Video Profil a schopnosti přenosu dat**
    - např. jaké kodeky podporuje
    - jaké metody šifrování
    - jakou vyžaduje šířku přenosového pásma
    - jakou latenci, rychlost atd.

- příklad:


– m = audio RTP/AVP 0 3 4 5

výčet "audio možností"

Číslo	Kodek	Frekvence [Hz]
0	PCM	8000
1	Rezerva	
2	Rezerva	
3	GSM	8000
4	G.723	8000
5	DVI4	8000
.....	.....	.....

# dialog protokolu SIP

- výzvu INVITE může příjemce akceptovat
  - odpověď 200 OK
    - a v rámci odpovědi poslat své schopnosti
    - jeho schopnosti se mohou týkat opačného směru komunikace
      - komunikace nemusí být symetrická, každý směr může být řešen jinak, např. s různou rychlostí / kapacitou, s jiným kódováním atd.
- problém:
  - volajícimu (odesilateli výzvy) to nemusí vyhovovat
    - nemusí na to mít schopnosti
  - proto je nutný 3-fázový handshake
    - aby volající mohl vyjádřit souhlas či nesouhlas se schopnostmi/požadavky příjemce výzvy
- příjemce může výzvu odmítnout:
  - 603 Decline
    - nechce ji přijmout
    - může navrhnout jiný termín
  - 606 Not Acceptable
    - nemůže ji přijmout
    - obvyklý důvod:
      - některé parametry navazovaného spojení (např. kodeky) nepodporuje
    - v odpovědi může popsat své možnosti
      - pomocí protokolu SDP
- průběh dalšího dialogu není předepsán
  - zda volající reaguje na odmítnutí zcela novou výzvou
    - nové Call-ID
  - nebo upřesňuje původní výzvu
    - stejné Call-ID

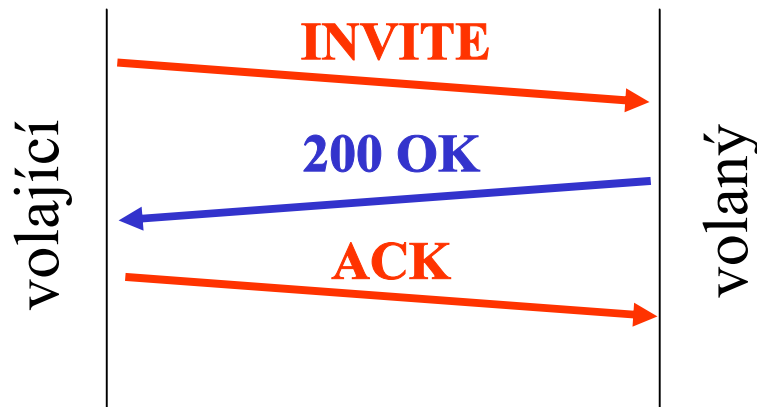

# MGCP

## (Media Gateway Control Protocol)

- jde o řešení, které umožňuje oddělit
  - přepojování hovorů
    - ve smyslu "hloupé ústředny"
    - zajišťuje "Media Gateway"
  - rozhodování o směrování hovorů
    - obdoba centralizovaného směrování, s route serverem
    - zajišťuje "Call Agent"
      - resp. Media Gateway Controller
  - MGCP je protokol, prostřednictvím kterého spolu obě části komunikují
- vztah MGCP k H.323 a SIP-u
  - H.323 a SIP jsou protokoly pro komunikaci stylem peer-to-peer
    - mezi prvky na stejné úrovni
  - MGCP je protokol charakteru klient/server
    - Call Agent se chová jako server
      - poskytuje řídicí informace pro Media Gateway
    - Media Gateway se chová jako klient
  - MGCP není náhrada pro SIP ani H.323
    - je spíše jejich doplňkem
    - Call Agent může komunikovat (spolupracovat) s ostatními "Call Agents" pomocí SIP nebo H.323

